




Sistem de DEGIVRARE

Elementele de încălzire sunt constituite dintr-un suport ignifug din plasă din fibră de sticlă care servește drept suport cablurilor de încălzire din fibră de carbon cu izolație din poliolefină. Este soluția ideală pentru rezolvarea problemelor datorate acumulărilor de zăpadă și formării gheții pe trotuare, rampe, alei de acces auto etc ... Pot fi instalate în stratul de ciment, sub asfalt, sub plăci de beton sau de porfir etc...

INSTALARE SIMPLA SI USOARA

1. Așezați elementele de încălzire.
2. Conectați elementele de între ele folosind conectorii din dotare, efectuați conexiunea la rețeaua electrică folosind cablul de alimentare cu conector.
3. Verificați funcționalitatea sistemului, apoi aplicați pardoseala.

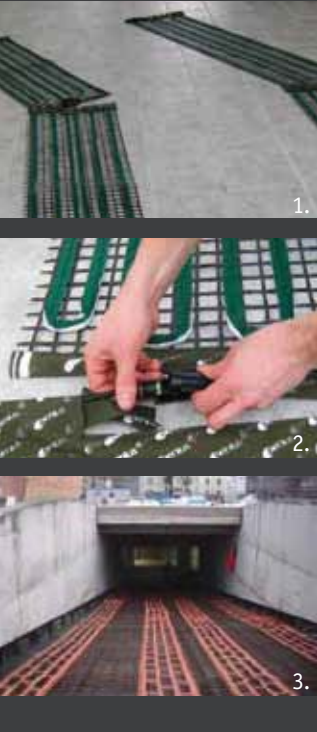

Sistemul de încălzire MULTISTRAT

Elementele de încălzire sunt constituite dintr-un material multistrat ce conține straturi izolatoare, termoconductive și reflectorizante în care sunt inserați rezistorii din fibră de carbon. Propagarea căldurii se face uniform și este dirijată în sus. Sistemul este potrivit pentru orice încăpere în care se dorește o încălzire de calitate. Panourile multistrat se instalează între șapa de ciment și pardoseală sau între pardoseala veche și cea nouă în cazul renovărilor. Instalarea este simplă și ușoară. Podeaua se poate finisa cu parchet flotant sau laminat.

INSTALARE SIMPLA SI USOARA

1. Așezați elementele de încălzire
2. Conectați elementele între ele folosind conectorii din dotare apoi cu ajutorul cablului de alimentare efectuați conectarea la rețeaua electrică.
3. Utilizați elementul compensator (fără încălzire) tăiat pe măsură pentru a acoperi zonele rămase neacoperite de elementele de încălzire. Verificați funcționalitatea sistemului iar apoi puteți trece la instalarea pardoselii flotante.



PLASA de Încălzire

Modulele Plasa de încălzire sunt compuse dintr-un suport ignifug din plasă de fibră de sticlă, pe care sunt fixați rezistorii din fibră de carbon protejați de benzi izolatoare și reflectorizante pentru a limita dispersia în jos a căldurii. Plasa de încălzire se instalează între șapa de ciment și pardoseală sau între vechea pardoseală și cea nouă în cazul renovărilor. Instalarea este simplă: doar fixați plasa de șapa de ciment (sau de pardoseala veche) cu ajutorul unui strat subțire de adeziv elastic. Finisarea pardoselii poate fi făcută cu plăci de gresie, marmură, granit...

INSTALARE SIMPLA SI USOARA

1. Așezați elementele pe pardoseala "crudă" și interconectați-le cu ajutorul conectorilor speciali. Conectați la rețeaua electrică.
2. Fixați plasa pe pardoseala crudă fixând-o cu un strat de adeziv elastic (aceiași folosit pentru montarea plăcilor de gresie)
3. Verificați funcționalitatea sistemului iar apoi aplicați pardoseala.

